Tömörfa.
A rádiózás a tiéd.

Kompakt internetes rádió természetes fa burkolattal,
egyszerű kezeléssel és webes felülettel. Külön app nélkül.



3 W
hangteljesítmény

200
menthető állomás

7 nap
ébresztési program

Tömörfa
fa burkolat

Rádiózás, ahogy szereted

Mentsd el az adókat saját névvel, és jelöld meg a kedvenceidet, hogy könnyen megtaláld őket.

Egyetlen kezelőgomb

Forgasd a hangerőhöz. Nyomd meg, majd forgatással válassz adót. Hosszan nyomva be- vagy kikapcsolhatod.

Ébredj a kedvenc adódra


A hét minden napjára külön ébresztést állíthatsz be. A rádió az utolsó adóval és hangerővel ébreszt.

Óra és időjárás egy pillantásra

A nagy órakijelzés mellett a választott város hőmérséklete és csapadékadatai is megjelennek.

Irányítsd a böngésződből.

Telefonról vagy számítógépről, ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton.
A rádió saját, jelszóval védett webes felületet biztosít.

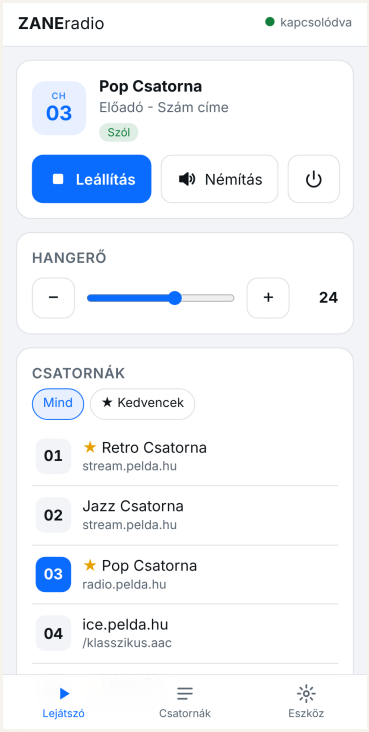

A rádió webes lejátszófelülete.

LEJÁTSZÓ

Válassz adót, indítsd vagy állítsd le a lejátszást, némíts, állíts hangerőt vagy válts készenlétre. A listát kedvencekre is szűrheted.

ÁLLOMÁSOK

Akár 200 adót menthetsz saját névvel. Hozzáadás, szerkesztés, törlés, valamint az állomáslista letöltése és visszatöltése.

ÓRA ÉS IDŐJÁRÁS

Állíts be ébresztést a hét minden napjára, válassz időzónát és várost az időjáráshoz, és kapcsold be az órás képernyővédőt.

ESZKÖZ

Ellenőrizd a Wi-Fi jelerősségét, az eszköz állapotát és a firmware verzióját. Itt módosíthatod a webes jelszót is.

Indulhat a rádiózás – három lépésben

01 / Tápellátás

Csatlakoztass 5 V-os USB-C tápellátást. Első indításkor megnyílik a Wi-Fi-beállítás.

02 / Csatlakozás

A kijelző QR-kódjával csatlakozz a beállító Wi-Fi-hez, majd add meg az otthoni hálózat adatait.

03 / Rádiózás

Nyisd meg a rádió címét a böngészőben, és válassz egy mentett adót.

Főbb műszaki adatok

Méret (szélesség × magasság × mélység)
220 × 120 × 140 mm

Burkolat
Tömörfa

Hang
3 W, monó, D osztályú erősítő

Tápellátás
USB-C, 5 V DC; ajánlott tápegység: 2 A

Vezeték nélküli kapcsolat
2,4 GHz-es Wi-Fi

Kijelző
2,42 hüvelykes OLED, 128 × 64 képpont

Adásformátumok
MP3 / AAC-LC, HTTP / HTTPS

A kijelzőn
Állomás, számcím* és hangspektrum

Wi-Fi és internetkapcsolat szükséges. *A számcím elérhetősége az adótól függ.

www.zane.hu | erdei@zane.hu

Időjárási adatok: Open-Meteo.com (CC BY 4.0).